

Målsnöret
21-1030

WINELLJERN

Typrumsbeskrivning

Typrumsbeskrivning

Målsnöret
Kv. Iterationen 4
Proj. nr: 21-1030

Bygghandling

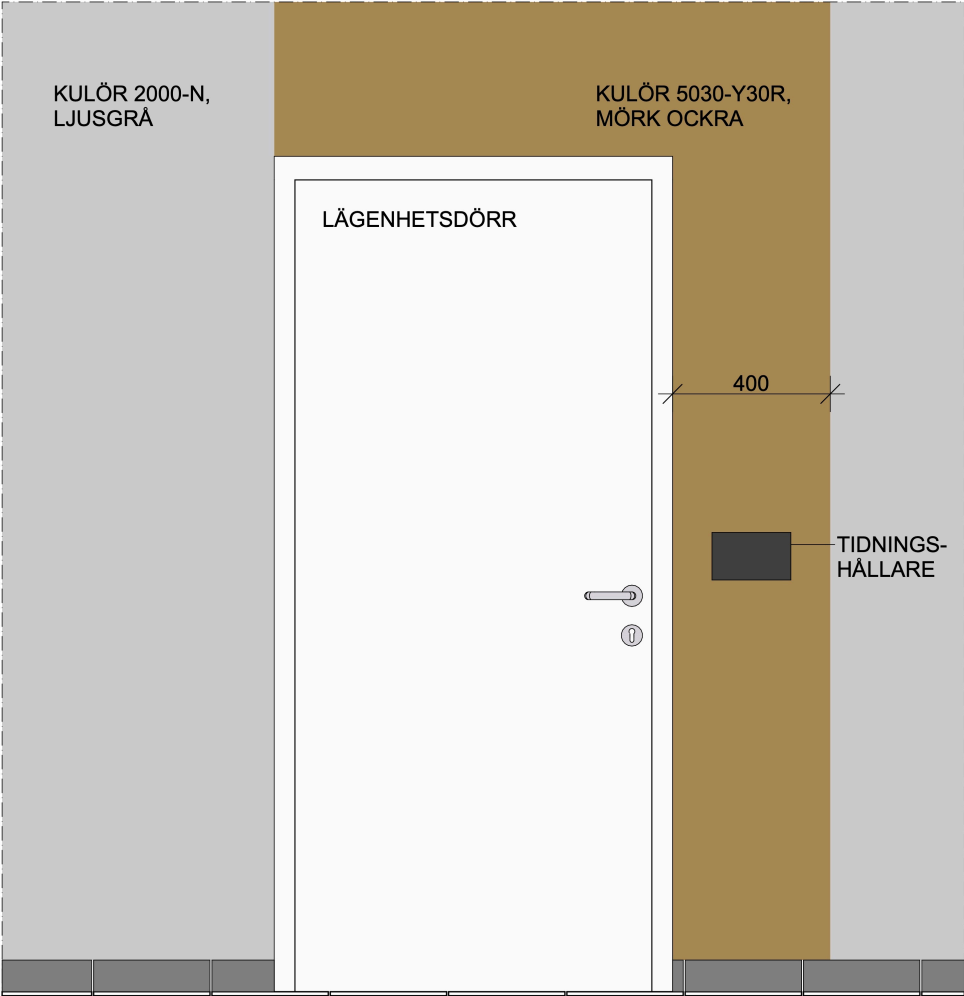
Upprättad:
2022-03-16

Upprättad av:
Carl-Fredrik Brodin

Senaste revidering:
BH 2022-04-13 IS

WINELL JERN ☒ A ☐ K ☐ V ☐ E ☐ L ☐ I ☐ -----	RUMSBESKRIVNING		ANTAL BLAD 9	BLAD NR 2
	UPPDRAG Målnöret Kv.iterationen 4, Linköpings kommun		PROJ. NR 21-1030	
	BYGGHANDLING		SIGN Carl-Fredrik Brodin	
			DATUM 2022-03-16	SENASTE ÄNDRING 2022-04-13
DELMATERIAL Allmänt Enheter och ytor som ej specificerats ska målningsbehandlas eller bekläs till samma kvalitet och utförande som intilliggande ytor. I handlingarna angivna fabrikat och metoder gäller för kvalitet, utförande och utseende, eller likvärdigt fabrikat och metod. Likvärdighet med annat fabrikat eller annan metod avgörs av beställare. Leverantörens anvisningar ska följas om inget annat anges. Beteckningar G Ytskikt på golv S Golvsockel V Ytskikt på väggar (omfattar även pelare, inklädnader, nischer, smygar, fria bjälklagskanter mm) Glanstal 7. T Ytskikt på innertak (omfattar även balkar, inklädnader, nischer, friser) Glanstal 5 Ö Övriga rumskompletteringar Kulörbeteckningar Enligt NCS-systemet, Natural Color System Edition 2, svensk kulörstandard alt. enligt leverantörens standard, om ej annat kulörsystem anges.		MÅLNING	KULÖR / GLANS	

WINELLJERN	RUMSBESKRIVNING		ANTAL BLAD 9	BLAD NR 3
	UPPDRAG Målsnöret Kv.Iterationen 4, Linköpings kommun		PROJ. NR 21-1030	
	BYGGHANDLING		SIGN Carl-Fredrik Brodin	
			DATUM 2022-03-16	SENASTE ÄNDRING 2022-04-13
DELMATERIAL			MÄLNING	KULÖR / GLANS
TRAPPHUS				
G:	Granitkeramik, varmgrå, 300x300 mm. Fog och mjukfog utförs i liknande kulör som platta.			
S:	Granitkeramik, varmgrå, 80-100 mm hög, Sockelns överkant ska ha yta/utseende lika plattan.			
V:	Målas, Gips Målas, Betong Kontrastkulör vid lägenhetsdörrar enl. figur		56-03510 26-01810	2000-N, (Ljusgrå)
T:	Undertak, Se ritning A-43-1-010			
Ö:	Elnisch Cembrit Patina Inline P 020, ljusgrå, infästningens kulör lika skiva. Skivan är 700mm bred, står på golvsockeln och går upp till uk. bjälklag. Utbredning, se planritningar.			
	Trappsteg Enl. trappleverantör. Terrazzo, Första och sista steg HT-Nero Ebano (Svart) resterande steg HT-ESCO (Vit)			
	Trappräcke/Ledstång Enl. trappleverantör. Lackeras, industriellt /Platsmålas			RAL 7024 (Mörkgrå)
	Trappvalv, Bjälklag Målas, Betong		26-01810	0500-N (Vit), Glanstal 5.
	Hiss Lackeras, industriellt /Platsmålas			RAL 7024 (Mörkgrå)
	Postboxar Ska vara typ Renz Prima Kompakt med 10 mm inkastöppning. Antal enligt planritning. Förses med sluttande tak och avlastningshylla. En standardnamnremsa + "Reklam / Ej reklam"-skylt per postfack. Lackeras, industriellt			RAL 7024 (Mörkgrå)

WINELL JERN	RUMSBESKRIVNING		ANTAL BLAD 9	BLAD NR 4
	UPPDRAG Målnöret Kv.iterationen 4, Linköpings kommun		PROJ. NR 21-1030	
	BYGGHANDLING		SIGN Carl-Fredrik Brodin	
			DATUM 2022-03-16	SENASTE ÄNDRING 2022-04-13
DELMATERIAL	Tidningshållare Från Renz, med namnskylt. Lackeras, industriellt Hyresgästregister Storlek A4.		MÅLNING	KULÖR / GLANS
				
<i>Figur för kontrastkulör vid lägenhetsdörrar</i>				

WINELL JERN ☒ A ☐ K ☐ V ☐ E ☐ L ☐ I ☐ -----	RUMSBESKRIVNING		ANTAL BLAD 9	BLAD NR 5
	UPPDRAG Målsnöret Kv.iterationen 4, Linköpings kommun		PROJ. NR 21-1030	
	BYGGHANDLING		SIGN Carl-Fredrik Brodin	
			DATUM 2022-03-16	SENASTE ÄNDRING 2022-04-13
DELMATERIAL BARNVAGNSFÖRRÅD G: Granitkeramik, varmgrå, 300x300 mm. Fog och mjukfog utförs i liknande kulör som platta. S: Granitkeramik, varmgrå, 80-100 mm hög, Sockelns överkant ska ha yta/utseende lika plattan. V: Målas, Gips Målas, Betong T: Undertak, Se ritning A-43-1-010 Ö: Stång för fastlåsning av barnvagnar/rullatorer/rullstolar etc.			MÅLNING 56-03510 26-01810	KULÖR / GLANS 2000-N, (Ljusgrå)
FLÄKTRUM G: Betong, dammbunden S: Hålkärllssockel av Acrydur V: Målas, Betong T: Målas, Betong Ö: Jack-krok			26-00010S VA-Målning 26-00010S VA-Målning	2000-N, (Ljusgrå) 0500-N, (Vit)

WINELL JERN ☒ A ☐ K ☐ V ☐ E ☐ L ☐ I ☐ -----	RUMSBESKRIVNING		ANTAL BLAD 9	BLAD NR 6
	UPPDRAG Målnöret Kv.Iterationen 4, Linköpings kommun		PROJ. NR 21-1030	
	BYGGHANDLING		SIGN Carl-Fredrik Brodin	
			DATUM 2022-03-16	SENASTE ÄNDRING 2022-04-13
DELMATERIAL TVÄTTSTUGA G: Granitkeramik, varmgrå, 300x300 mm. Fog och mjukfog utförs i liknande kulör som platta. S: Granitkeramik, varmgrå, 80-100 mm hög, Sockelns överkant ska ha yta/utseende lika plattan. V: Målas, Gips Målas, Betong T: Undertak, Se ritning A-43-1-010 Ö: Över TM & TT bänkskiva av laminat på konsoler, lika våtrumsuppställningar. Kulör lika bänkskiva i kök.		MÅLNING 56-03510S VA-Målning 26-01810S VA-Målning	KULÖR / GLANS 2000-N, (Ljusgrå)	
VÄXTHUS G: Marktegel, rött S: - V: Målas, Fibercementskiva Målas, Betong T: Målas, Gips Ö: -		 56-00010 26-00010 56-03510	 2000-N, (Ljusgrå) 0300-N, (Vit)	
LOKAL G: - S: - V: - T: Undertak förbereds, Se ritning A-43-1-010 Ö: -				

WINELLJERN ☒ A ☐ K ☐ V ☐ E ☐ L ☐ I ☐ -----	RUMSBESKRIVNING		ANTAL BLAD 9	BLAD NR 7
	UPPDRAG Målnöret Kv.iterationen 4, Linköpings kommun		PROJ. NR 21-1030	
	BYGGHANDLING		SIGN Carl-Fredrik Brodin	
			DATUM 2022-03-16	SENASTE ÄNDRING 2022-04-13
DELMATERIAL		MÅLNING	KULÖR / GLANS	
RWC G: S: V: T: Ö: Klinker, varmgrå, 200x200 mm. Fog och mjukfog utförs i liknande kulör som platta. Granitkeramik, varmgrå, 80-100 mm hög, Sockelns överkant ska ha yta/utseende lika plattan. Målas, Gips Målas, Betong Centrerat bakom WC ska en 600 mm bred rand målas från sockel till tak i kulör 2. Resterade väggyta målas i kulör 1. Se ritning A-43-1-010 - <td>56-03510S VA-Målning 26-01810S VA-Målning</td> <td colspan="2">Kulör 1 2000-N, (Ljusgrå) Kulör 2 7502-B (Mörkgrå)</td>		56-03510S VA-Målning 26-01810S VA-Målning	Kulör 1 2000-N, (Ljusgrå) Kulör 2 7502-B (Mörkgrå)	

WINELLJERN ☒ A ☐ K ☐ V ☐ E ☐ L ☐ I ☐ -----	RUMSBESKRIVNING		ANTAL BLAD 9	BLAD NR 8
	UPPDRAG Målsnöret Kv.Iterationen 4, Linköpings kommun		PROJ. NR 21-1030	
	BYGGHANDLING		SIGN Carl-Fredrik Brodin	
			DATUM 2022-03-16	SENASTE ÄNDRING 2022-04-13
DELMATERIAL			MÅLNING	KULÖR / GLANS
HALL, KÖK, ALLRUM, VARDAGSRM, KLK, PASSAGE, SOVRUM, LOFT G: Ekparkett, enl. teknisk beskrivning bygg. S: Trä, 56x12 mm V: Målas, Gips Målas, Betong Ovanför köksbänkskiva stänkskydd av 100x300 mm kakel vitt blank. Monteras i liggande halvförband. Fria kanter avslutas med halvrund kakellist, vit. Fog och mjukfog i ljusgrå kulör. T: Betong, elementskarvar spacklas, Grängat. Målas, Gips. Ö: Utrustning enl. teknisk beskrivning bygg.			56-03510 26-01810 56-03510	Eklaserad 0500-N, (Vit) 0300-N, (Vit)
WC/D/T G: Klinker, varmgrå, 200x200 mm, 100x100 mm i dusch. Fog och mjukfog utförs i liknande kulör som platta. S: - V: Kakel, vit, 200x400 mm, rakt förband liggande. Fog och mjukfog utförs i ljusgrå kulör T: Målas, Betong Ö: Utrustning enl. teknisk beskrivning bygg samt uppställningsritning.			26-01810S VA-Målning	0300-N, (Vit)

WINELLJERN ☒ A ☐ K ☐ V ☐ E ☐ L ☐ I ☐ -----	RUMSBESKRIVNING		ANTAL BLAD 9	BLAD NR 9
	UPPDRAG Målsnöret Kv.iterationen 4, Linköpings kommun		PROJ. NR 21-1030	
	BYGGHANDLING		SIGN Carl-Fredrik Brodin	
			DATUM 2022-03-16	SENASTE ÄNDRING 2022-04-13
DELMATERIAL			MÅLNING	KULÖR / GLANS
WC				
G:	Klinker, varmgrå, 200x200 mm. Fog och mjukfog utförs i liknande kulör som platta.			
S:	Kakel, varmgrå, 80-100 mm hög, Sockelns överkant ska ha yta/utseende lika plattan.			
V:	Målas, Gips Målas, Betong		56-03510S VA-Målning 26-01810S VA-Målning	2000-N, (Ljusgrå)
T:	Målas, Betong		26-01810S VA-Målning	0300-N, (Vit)
Ö:	Utrustning enl. teknisk beskrivning bygg samt uppställningsritning.			
LÄGENHETSFÖRRÅD				
G:	Golvspånskiva "Grön", enl. teknisk beskrivning bygg.			
S:	-			
V:	Målas, Gips Målas, Betong Gallervägg, Grå		56-00010 26-00010	2000-N, (Ljusgrå)
T:	Målas, Gips Målas, Betong		56-00010 26-00010	0300-N, (Vit)
Ö:	-			
UC				
G:	Betong, Dammbunden			
S:	Hålkärlssockel av Acrydur			
V:	Målas, Gips Målas, Betong		56-00010S VA-Målning 26-00010 VA-Målning	2000-N, (Ljusgrå)
T:	-			
Ö:	Jack-krok			