

Konceptförslag

Gjörwellsgatan 28, Kungsholmen
Trängkåren 6



Konceptförslag

Gjörwellsgatan 28, Kungsholmen
Trängkåren 6



Ny huvudentré

Gjörwellsgatan 28, Kungsholmen
Trängkåren 6




4	Apartment 40 - Emma Nilsson Apartment 41 - Emma Nilsson Apartment 42 - Sarah Nilsson
3	Apartment 30 - Mikael Åker Apartment 31 - Ebba Åker Apartment 32 - Ebba Åker
2	Apartment 20 - Linda Nilsson Apartment 21 - Linda Nilsson Apartment 22 - Sofia Nilsson
1	Apartment 10 - Alex Dahl Apartment 11 - Alex Dahl Apartment 12 - David Brån

DESIGNKONCEPT ATELIER

INSPIRERAD AV SKANDINAVISK MID-CENTURY MODERN DESIGN MED EXKLUSIVA NATURMATERIAL, LUGNA KULÖRER OCH MJUKA LINJER.

KOMPLETTERA DETTA KONCEPT MED LÖSA MÖBLER I TRÄ, STEN OCH LÄDER, TEXTILIER AV LIN/ULL MED DISKRETA MÖNSTER SAMT TIDLÖSA BELYSNINGSARMATURER MED UTTRYCKSFULLA FORMER.


VÄGGKULÖR



TEXTILMATTA



KORRIDORSMATTA
CARPET CONCEPT
GLOW + FLOW
KULÖR 720

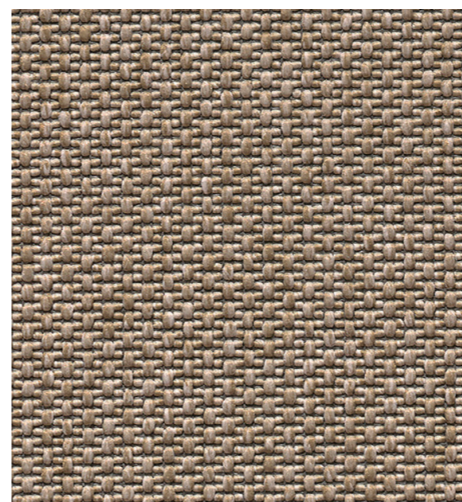

MÖTESRUM LARGE
EGE - ECO RUSTIC
KULÖR ALABASTER BEIGE
090721048



MÖTESRUM SMALL
OGEBOG
LUX/ROMANCE
KULÖR LJUSBRUN 1N67







MÖTESRUM SMALL
OGEBOG
LUX/ROMANCE
KULÖR LJUSGRÅ 8L36

DESIGNKONCEPT OPALITE


DETTA KONCEPT ERBJUDER EN MODERN, STILLA ELEGANS MED PASTELLIGA FÄRGINSLAG - EN LJUS PALETT DÄR MÖBLERNA KAN TA RAMPLJUSET.

KOMPLETTERA DETTA KONCEPT MED LÖSA MÖBLER AV LACKERADE STÅLRÖR, KULÖRT KLÄDSEL I DJUPA TONER, AVPASSADE MATTOR MED LÅNG LUGG SAMT BELYSNINGSARMATURER MED ELEGANT UTTRYCK.


VÄGGKULÖR

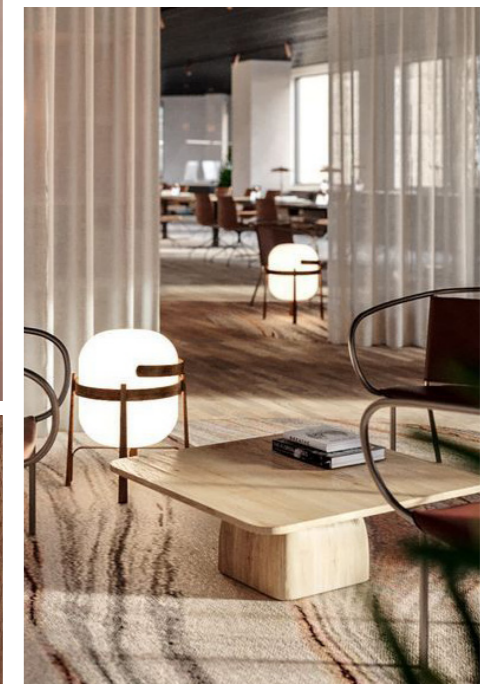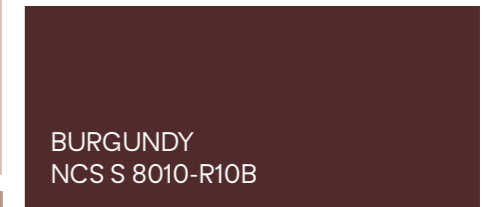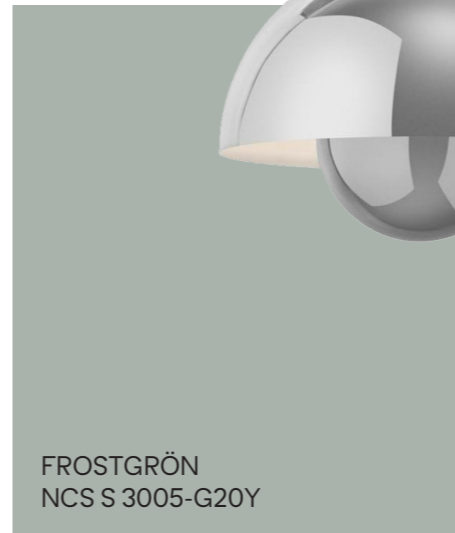


TEXTILMATTA

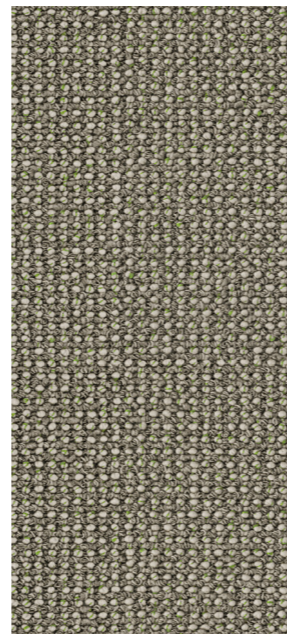

KORRIDORSMATTA
CARPET CONCEPT
GLOW + FLOW
KULÖR 710

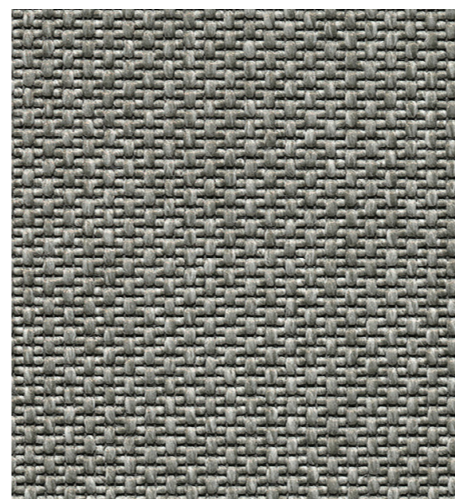

MÖTESRUM LARGE
EGE - ECO RUSTIC
KULÖR ASH GREY
090771048



MÖTESRUM SMALL
OGEBOG
LUX/ROMANCE
KULÖR LJUSBRUN 1N67




MÖTESRUM SMALL
OGEBOG
LUX/ROMANCE
KULÖR LJUSGRÅ 8L36

DESIGNKONCEPT NOIR

INSPIRERAD AV NORDAMERIKANSKA 60-TALSINTERIÖRER, EN LITE STRAMARE OCH MÖRKARE PALETT SOM GÅR BRA IHOP MED MINERALISKA MATERIAL SOM SKYSKRAPORNAS STÅL OCH GLAS.

KOMPLETTERA DETTA KONCEPT MED LÖSA MÖBLER I MATERIAL SOM STÅLRÖR, GLAS, LÄDER OCH LINOLEUM, SOBRA, TUNGA TEXTILIER, SAMT BELYSNINGSARMATURER AV METALL MED GLASSKÄRMAR.

VÄGGKULÖR




LJUS OLIV
NCS S 2005-Y80R




SALVIA
NCS S 3005-G80Y



GREIGE
NCS S 1502-Y




BRUTEN VIT
NCS S 1002-Y




BURGUNDY
NCS S 8010-R10B


TEXTILMATTA

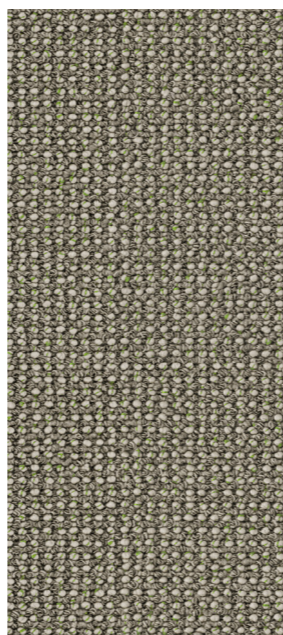

KORRIDORSMATTA
CARPET CONCEPT
GLOW + FLOW
KULÖR 710

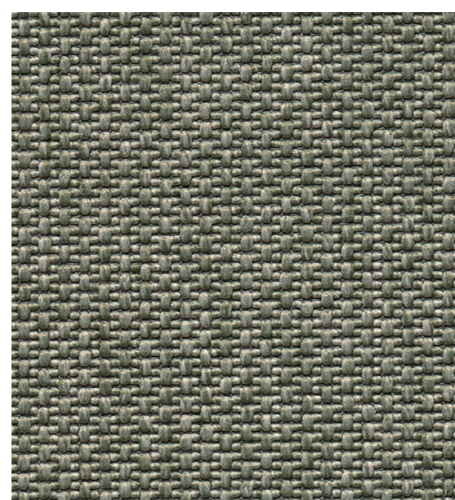

MÖTESRUM LARGE
EGE - ECO RUSTIC
KULÖR TERRA GREEN
090732048

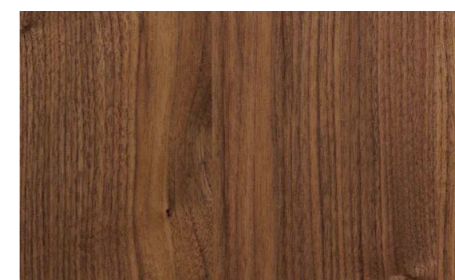

MÖTESRUM SMALL
OGEORG
LUX/ROMANCE
KULÖR KAKAOBRUN 7H41




MÖTESRUM SMALL
OGEORG
LUX/ROMANCE
KULÖR LJUSGRÅ 8L36

PENTRY GJÖRWELLSGATAN 28



INSPIRATION

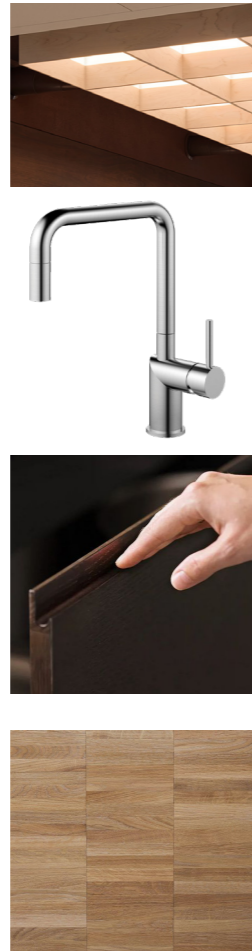

DETALJER



KULÖRVAL

GOLV
EKSTAVSPARKETT

VÄGG
VÄGG OVAN STÄNKSKYDD MÅLAS LIKA
KULÖRT LUCKA


PENTRYINREDNING
FRONTER: SLÄTA LUCKOR
KULÖR BAS-LUCKOR:
EK MED INTEGRERAD GREPLIST
KULÖR HYRESGÄSTKOMPLETTERANDE
LUCKOR:
GREIGE ELLER SALVIA MED ROSTFRITT
HANDTAG

BÄNSKIVA & STÄNKSKYDD
ROSTFRITT
ELLER
KONSTSTEN I MJUK LJUSGRÅ TON


KÖKSBLANDARE
ROSTFRI DISKHO/BLANDARE

PENTRY

ILLUSTRATION

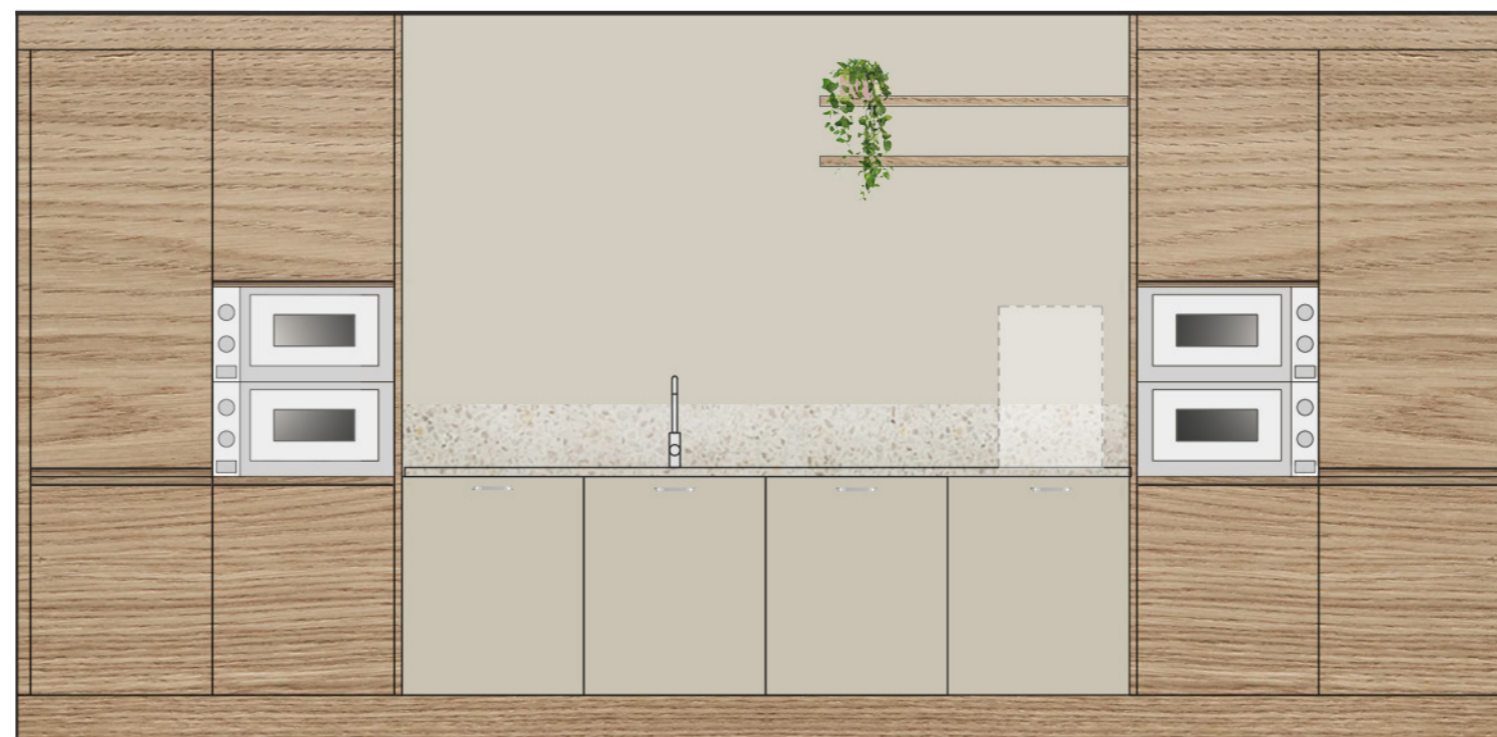

GOLV



UNDERTAK




VÄGG



BÄNKSIVA



LUCKOR




KÖKSÖ

PENTRY

ILLUSTRATION



GOLV



UNDERTAK




VÄGG



BÄNKSIVA



LUCKOR




KÖKSÖ

PENTRY


ILLUSTRATION




GOLV



UNDERTAK





VÄGG



BÄNSKIVA



LUCKOR

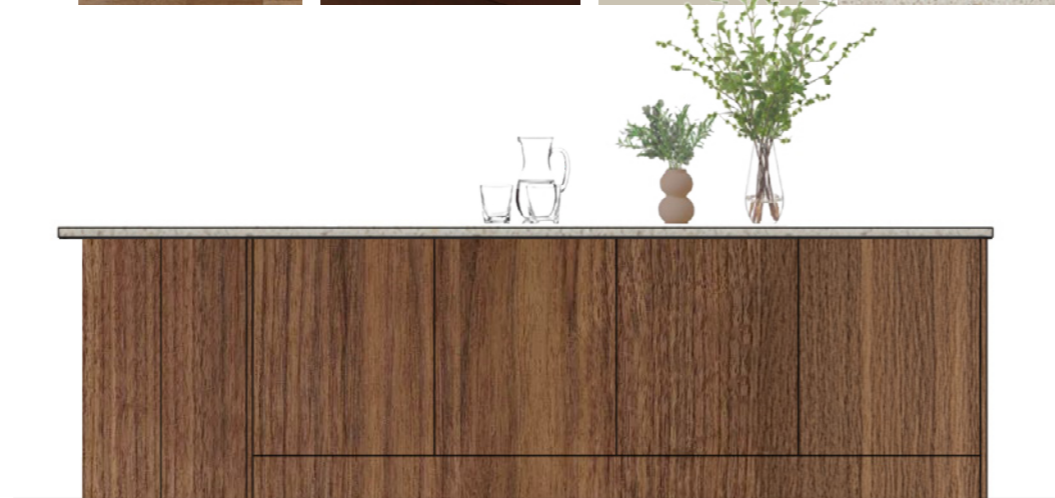


KÖKSÖ

PENTRY


ILLUSTRATION



GOLV



UNDERTAK





VÄGG



BÄNKSIVA



LUCKOR

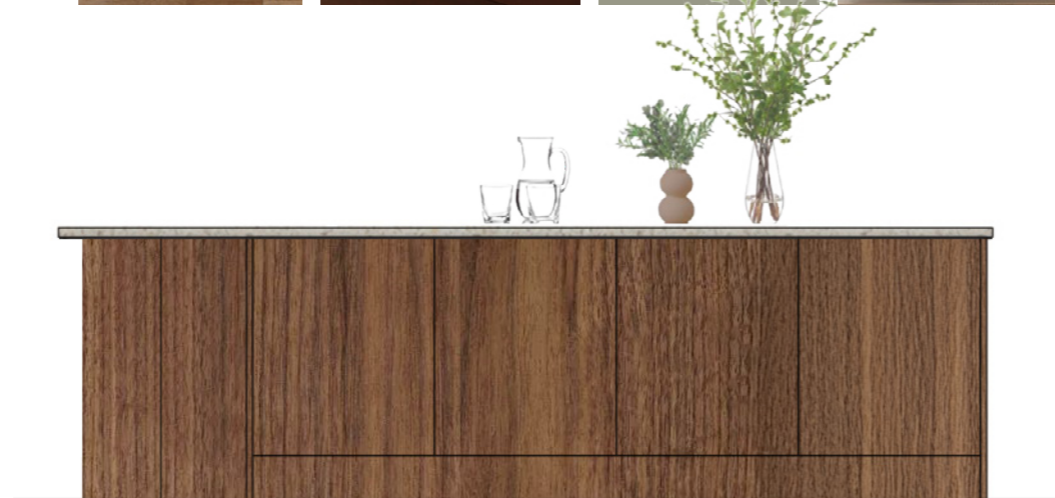

KÖKSÖ

BASPALETT KONCEPT



TIDLÖSHET - ELEGANS - HÅLLBARHET - KVALITÉ




KÄRNAN
ELEGANS OCH HÅLLBARHET ÖVER TID.
KVALITATIVA MATERIAL, EXKLUSIVT.

ÖPPET LANDSKAP - LJUST OCH SOBERT
EN NEUTRAL BAS SOM ENKELT GÅR ATT
KOMPLETTERA MED MED FÄRGPALETTERNA SOM
ERBJUDS ELLER EGEN DESIGN.

+ VAL AV
DESIGNKONCEPT


BASPALETT YTSKIKT

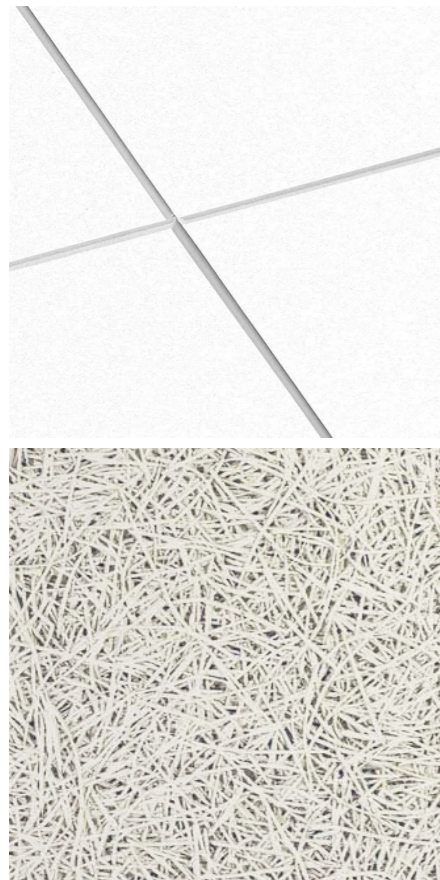

UNDERTAK

VIT MINERALULLSPLATTA
MED DOLT BÄRVERK

VITA TRÄULLSPLATTOR
I ENTRÉLOUNGE - KAN
VÄLJAS TILL I FLER DELAR
AV LOKALEN

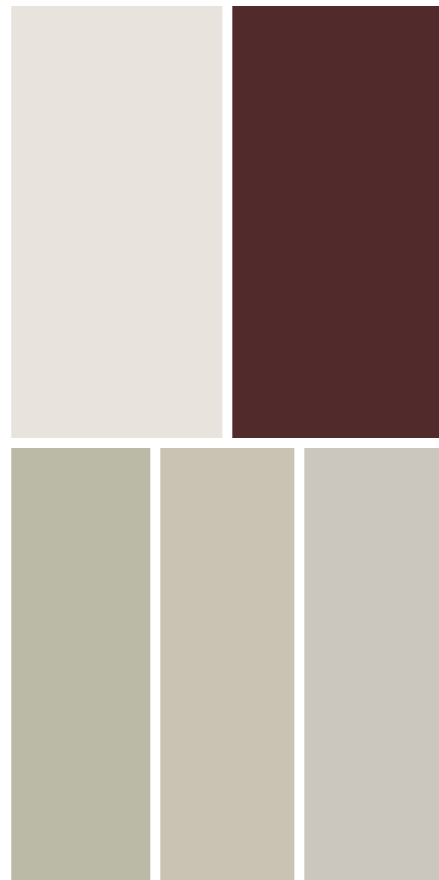

VÄGGAR

OLIKA NYANSER AV BEIGE,
GRÖNT, BURGUNDY.
ENLIGT
DESIGNPALETTERNA.




GOLV

SLIPAD BETONG MED
KORRIDORSMATTA


ALTERNATIV

HELTÄCKANDE
TEXTILMATTA

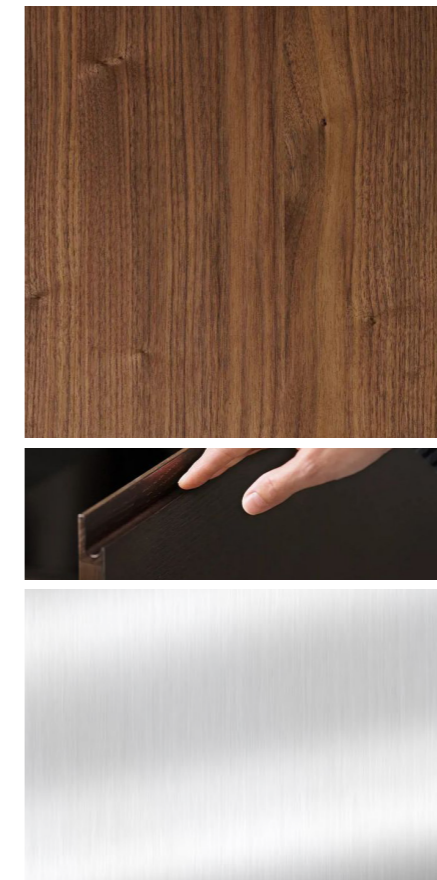

DETALJER

MÖRKT TRÄ
ROSTFRI STÅL

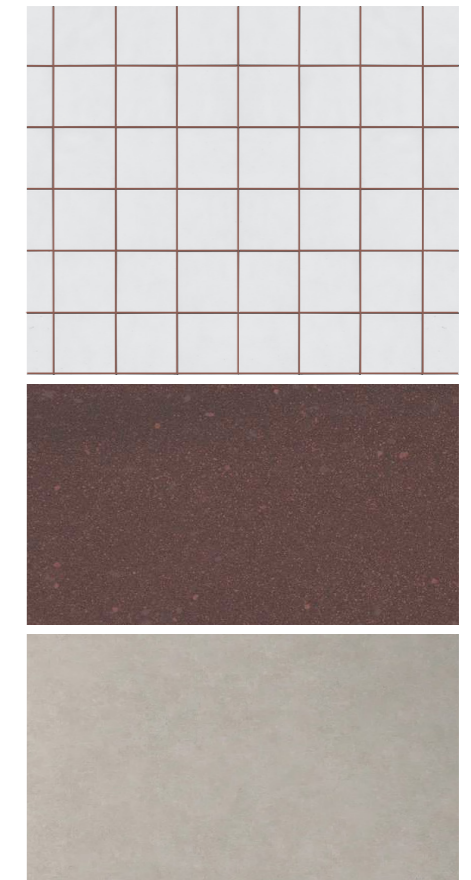

NY WC

VÄGG: VITT KAKEL,
BRÖSTNING
GRANITKERAMIK
GOLV: GRANITKERAMIK
FOG: TERRACOTTA

BEF. WC

VÄGG: BEF. VITT KAKEL
GOLV: GRÅ MIKROCEMENT
FOG: TERRACOTTA

PALETT DÖRR- & GLASPARTIER



INSPIRATION
RUM I KÄRNA



INSPIRATION
RUM LÄNGST FASAD



INSPIRATION
GLASDÖRR




GLASVÄGG
MOT KÄRNA:
GLASPARTI LACKERAS I KULÖR
BURGUNDY, NCS S 8010-R10B


LÄNGST FASAD:
GLASPARTI LACKERAS I KULÖR
BRUTEN VIT, NCS 1002-Y

PENTRY


UPPSTÄLLNING

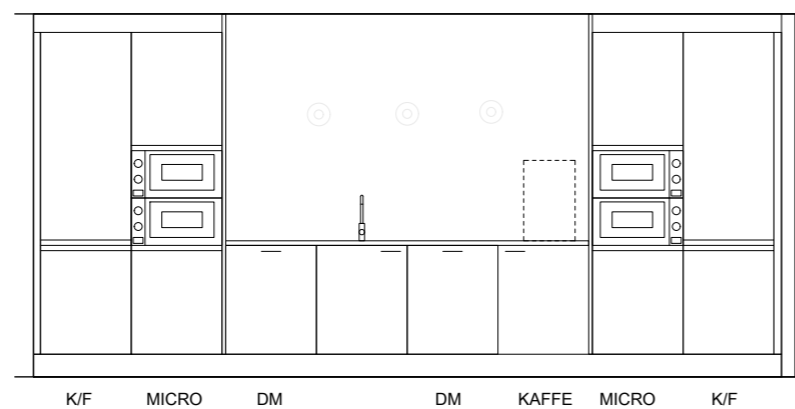


VY A





VY B



VY C

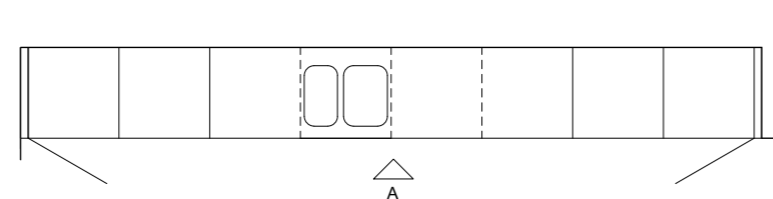

PLANVY

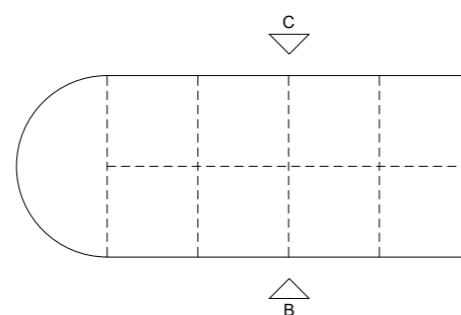

MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

BAS

NY WC

GOLV/BRÖSTNING	Granitkeramik 60x60 cm, Mosa Core Collection Solids rust red (5118)
VÄGG	Vitt blankt kakel 10x10 cm Mosa global (13100), fog Mapei Terracotta
TAK	Fast gips målas vit
DÖRR	Ny trä dörr lackeras i mörk brun (valnötkulör)
BELYSNING	Infälld downlight enl. senare + Ton-iTon Circle 160 Reddish Brown över spegel (eller likv.)
BLANDARE	Rostfritt stål, enligt senare
PORSLIN	Vitt porslin enl. senare
INREDNING	Rostfri inredning serie KWC Rodan, spegel med träram mörkt trä

BEF. WC

GOLV	Nytt golvytskikt av microcement - grå
VÄGG	Bef. vitt blankt kakel, fog färgas om, kulör Mapei Terracotta
TAK	Bef. mineralullsplatta, vit med synligt bärverk
DÖRR	Bef. fanerad dörr, laseras mörkbrun (valnötkulör)
BELYSNING	Ny armatur Ton-iTon Circle 160 Reddish Brown över spegel (eller likv.)
BLANDARE	Rostfritt stål, enligt senare
PORSLIN	Vitt porslin enl. senare
INREDNING	Rostfri inredning återbr. från fastigheten, ny spegel med träram mörkt trä

PENTRY




GOLV	Slipad betong
TAK	Diktmonterad mineralullsplatta 60x60 cm, kulör mörkbrun lika vägg i stråk samt nedpendlat trä raster, installationer målas lika utak.
BELYSNING	Inbyggd belysning i undertaks raster av trä, LED-60x60 plattor infällda i trä raster. Uttag för miljöbelysning ovan ev. köksö. LED-list under överskåp / i nisch över arbetsbänk. På vägg utan skåp/hyllor indirekt väggarmatur typ Ton-iTon Circle 160 eller likv.
BLANDARE	Rostfritt stål, enligt senare
KÖKSLUCKA	Valnötsfaner med integrerad grepplist samt målad lucka enl. design +

ATELIER

OPALITE

NOIR

VÄGG	Vägg målas ovan stänkskydd, kulör lika lucka	Vägg målas ovan stänkskydd, kulör lika lucka	Vägg målas ovan stänkskydd, kulör lika lucka
BÄNKSKIVA	Konststen, Vedum "starwhite", tjocklek 20 mm	Rostfri, borstad	Rostfri, borstad
STÄNKSKYDD	Lika bänkskiva, höjd ca 200 mm	Lika bänkskiva, höjd ca 200 mm	Lika bänkskiva, höjd ca 200 mm
KÖKSLUCKA	Vedum Moa (eller likv.), kulör linnebeige, NCS S 2005-Y20R	Vedum Moa (eller likv.), kulör special, NCS S 6030-R10B	Vedum Moa (eller likv.), kulör dimgrön, NCS S 4005-G80Y

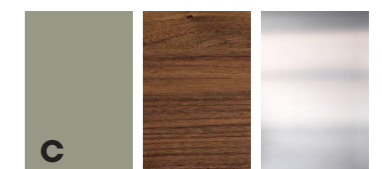

MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

BAS

STRÅK

GOLV	Slipad betong Gångmatta Carpet Concept "Glow+Flow", kulör enligt designval
VÄGG/PELARE	Mörkt rödbrun vägg mot kärnan, målas med mineral/putsfärg, NCS S 8010-R10B
TAK	Bef. mineralullsplattor, vita, 60x60 cm, dolt bärverk, kant Ds. Kompletteras med nya lika bef. vid behov
BELYSNING	Bef. infällda downlights, uppgraderas med ny LED-modul

ARBETSMILJÖ

GOLV	Slipad betong
VÄGG	Målas bruten vit, kulör NCS S 1002-Y
TAK	Bef. mineralullsplattor, vita, 60x60 cm, dolt bärverk kant DS. Kompletteras med nya lika bef. vid behov
BELYSNING	Enligt Belysningskoncept.
FÖNSTERMILJÖ	Bef. fönsterbräda kalksten, poleras vid behov Bef. vit fönsterbänkskanal, kompletteras lika bef. vid behov

ENTRÉLOUNGE

GOLV	Slipad betong
VÄGG/PELARE	Målas bruten vit, kulör NCS S 1002-Y, eller enligt designval
TAK	Nya träullsplattor, typ Troidtekt akustik (eller likv.), ljus natur, 60x60 cm, kant K5 skruvas mot träreglar 45 mm. Synliga installationer pendlas under, kulöranpassade.
BELYSNING	Spotlights typ XAL sasso 60 (eller likv.). Pendlade armaturer enligt HG.

MÖTESRUM MM (FASAD)


GOLV	Textilgolv platta EGE Eco Rustic kulör enligt designval
VÄGG	Fasadvägg målas bruten vit, kulör NCS S XXX övriga enligt designval
TAK	Bef. mineralullsplattor, vita, 60x60 cm, dolt bärverk, kant Ds. Kompletteras med nya lika bef. vid behov
GLASPARTI	Återbrukat glasparti lackeras om, kulör bruten vit, NCS S 1002-Y.
BELYSNING	Infällda downlights längs sidoväggar, typ axel unit eller likv. Pendlade belysning enligt HG.
FÖNSTERMILJÖ	Bef. fönsterbräda kalksten, poleras vid behov Bef. vit fönsterbänkskanal, kompletteras lika bef. vid behov

ATELIER

OPALITE

NOIR

GOLV 720



710



710



ATELIER

OPALITE

NOIR

GOLV Alabaster beige 090721048



Ash Grey 090771048



Terra green 090733048



VÄGG NCS-kulörer enligt kulörkarta

NCS-kulörer enligt kulörkarta

NCS-kulörer enligt kulörkarta

MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

BAS

FOKUSRUM MM (KÄRNA)

GOLV	Textilmatta Ogeborg Lux/Romance kulör enligt designval
VÄGG	Målas enligt designval.
TAK	Bef. mineralullsplattor, vita, 60x60 cm, dolt bärverk, kant Ds. Kompletteras med nya lika bef. vid behov.
GLASPARTI	Återbrukat glasparti lackeras om, kulör rödbrun, NCS S 8010-R10B, alulister lackeras lika. Dörren lackeras med avvikande kulör NCS 6020-Y90R
BELYSNING	Infällda belysning typ. Iguzzini Laser Blade (eller likv.) Pendlad armatur enligt HG.

KAPPRUM

GOLV	Slipad betong
VÄGG	Målas bruten vit, kulör NCS S 1002-Y
TAK	Bef. mineralullsplattor, vita, 60x60 cm, dolt bärverk, kant Ds?. Kompletteras med nya lika bef. vid behov
BELYSNING	Infällda downlights, typ guzzini Laser blade (eller likv.)
INREDNING	Kapphylla och skohylla Essem design "Nostalgi" eller likv. Valnöt/aluminium.

FÖRRÅD/STÄD



GOLV	Ny plastmatta Tarkett IQ Surface, kulör ROUGE ACCENT
VÄGG	Målas bruten vit, kulör NCS S 1002-Y
TAK	Bef. mineralullsplattor, vita, 60x60 cm, synligt bärverk. Kompletteras med nya lika bef. vid behov.
BELYSNING	Enligt belysningskoncept.
INREDNING	Utslagsback i städ, återbrukat

ATELIER

OPALITE


NOIR

GOLV	1N67 (ljusbrun) / 8L36 (ljusgrå)	1N67 (ljusbrun) / 8L36 (ljusgrå)	7H41 (brun) / 8L36 (ljusgrå)
VÄGG	NCS-kulörer enligt kulörkarta	NCS-kulörer enligt kulörkarta	NCS-kulörer enligt kulörkarta



KULÖRKARTOR

ATELIER

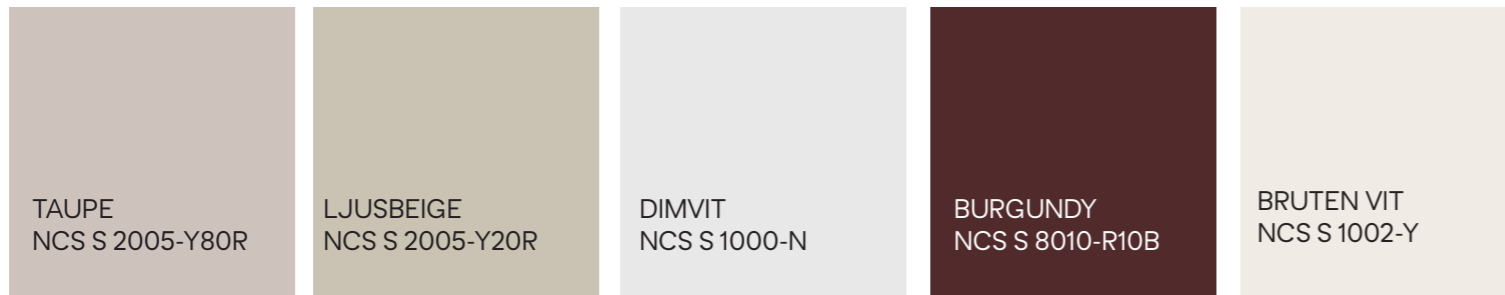

OPALITE



NOIR




Exakta NCS-kulörer är under arbete och ska provmålas på pannåer innan de implementeras i projektet.

PALETT WC



INSPIRATION

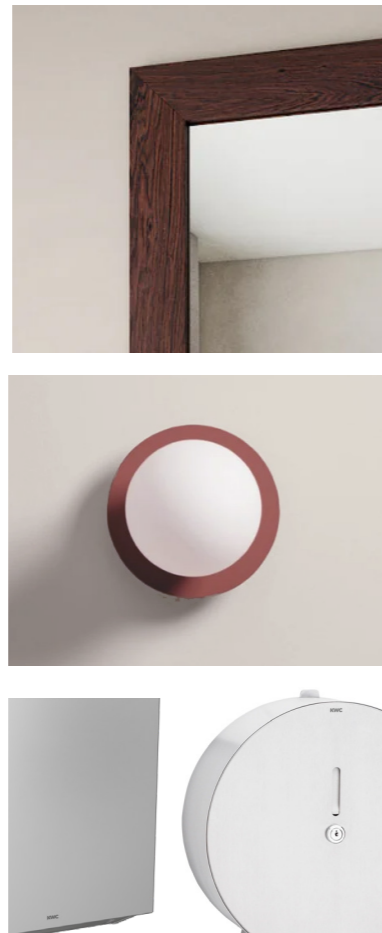

DETALJER



BEF. WC

VÄGG
BEF. VITT BLANKT KAKEL,
NY FOG I KULÖR TERRACOTTA

GOLV
NYTT - GRÅ MICROCEMENT

TAK
BEF. VIT UNDERTAKSPLATTA

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
ROSTFRITT STÅL

PORSLIN
VITT PORSLIN

BESLAG
ROSTFRI INREDNING,
NY SPEGEL MED TRÄRAM

NY WC

VÄGG
VITT BLANKT KAKEL 10X10 CM,
FOG I KULÖR TERRACOTTA

GOLV/BRÖSTNING
GRANITKERAMIK 60X60 CM,
ROSTRÖD

TAK
FAST GIPS I VIT KULÖR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
ROSTFRITT STÅL

PORSLIN
VITT PORSLIN

BESLAG
ROSTFRI INREDNING,
NY SPEGEL MED TRÄRAM

HUVUDENTRÉ

VY FRÅN ENTRÉN TILL TORGET



KONTOR



KONTOR



KONTOR



KONTOR



BALKONGER

GESTALTNINGSKONCEPT



MATERIALVISION



VISIONBILD
ÖVERSIKT