




I kvarteret Bokbindaren finns de äldsta gårdarna kvar endast i kvarterets östliga del längs Fiskaregatan. Två år efter storbranden 1800 byggdes gården Bokbindaren 10. Sedan dess har inte mycket förändrats.

Dörrarna på uthuset har olika utseende. Tvättstugan får ljus dels genom det lilla fönstret i dörren och dels från fönstren på var sida om dörren. På så sätt kan man hitta tvättstugan i de flesta gamla uthus. Dörrarna till vänster har liggande panel i olika bredder. Längst till höger finns en dörr som har enkla, stående brädor och den är dessutom den enda som inte har vitt foder.

Nr. 10 hör till mellanstorleken av gårdarna. Gården har tre gatuhus, men huvudbyggnaden med entré från gatan ligger vid N. Långgatan. †

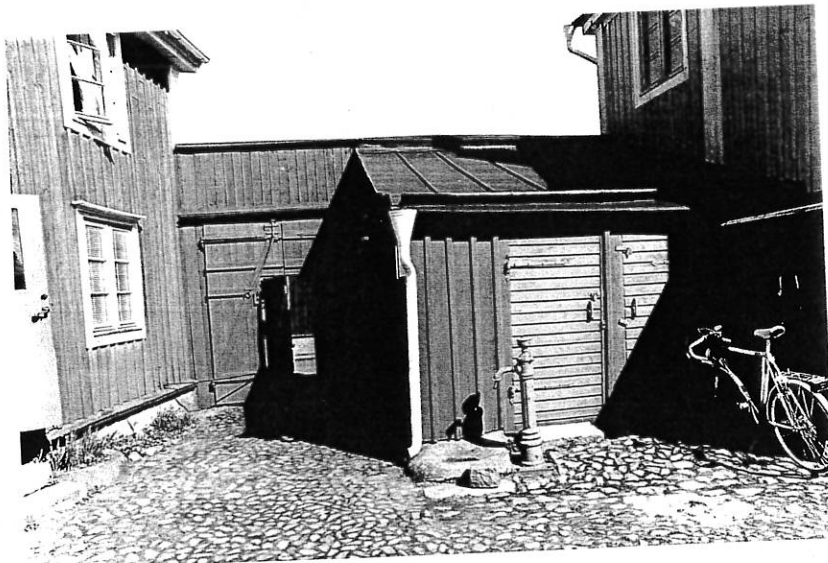


Vattenposten och uthus

En del gårdar hade tidigare inte alls något vatten och då kunde närmaste ställe att hämta vatten på ligga långt borta. Då fick man hämta vatten från sju allmänna brunnar på Kvarnholmen. (Enl. Dan Frostberg).

Det är människorna som bor i husen som ger gården liv. En gård som är uppbyggd för att kunna fungera praktiskt under 1800-talet blir också använd i modern tid.

Det är inte många gårdar som har kvar den gamla vattenposten.

Vattenledningarna anlades under 1800-talets sista decennium. Innan vattenledningarna drogs in i husen så var det vattenposterna, som gav allt vatten.

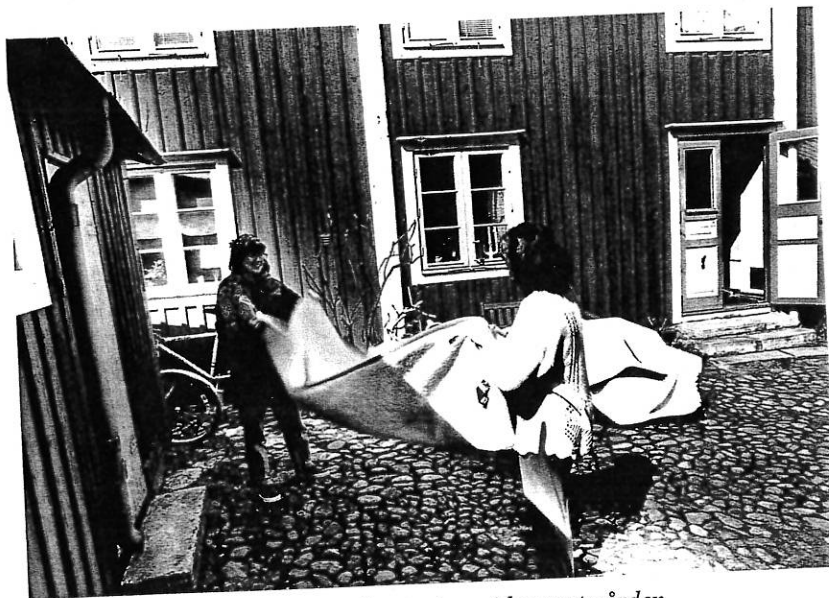


*Huset vid Fiskaregatan, sidan mot gården
Inventaren Anette till vänster skakar mattor*


De vita lådorna eller pilastrarna, som de också kallas, skyddar knuttimret, och är dessutom dekorativa. I en del fall kan de ha utsmyckade toppar (kapitäl), men oftast är de så enkla som här.

Fönstren ligger långt ut i fasaden och har vita foder.

På taket ligger enkupigt, rött lertegel. Det ger taket en mjuk form eftersom vågorna blir längre än med tvåkupigt tegel.

Kvarteret Bokbindaren

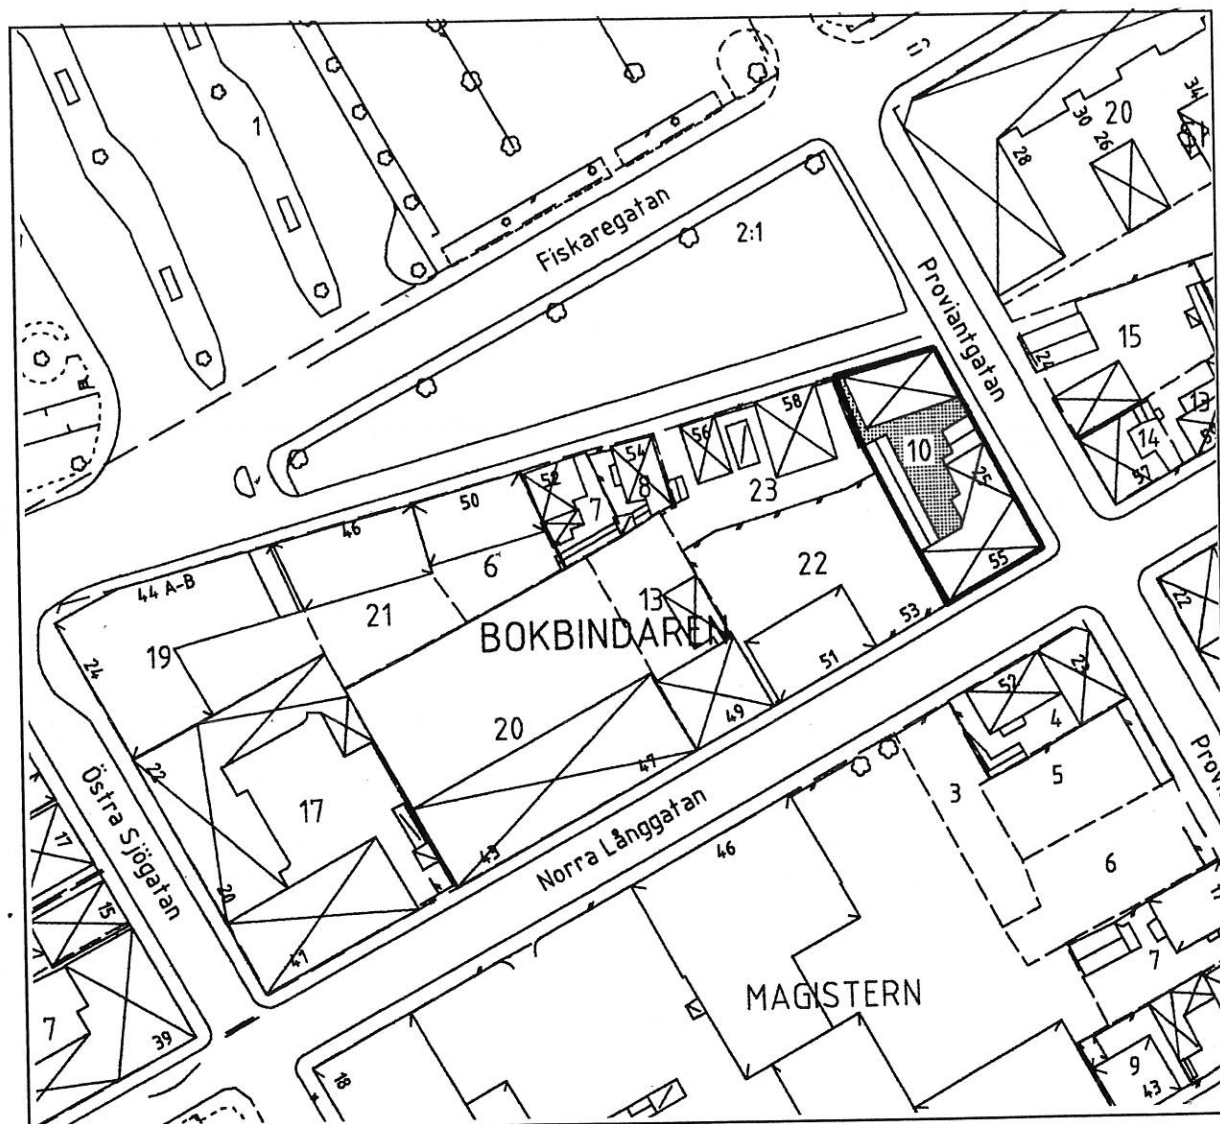

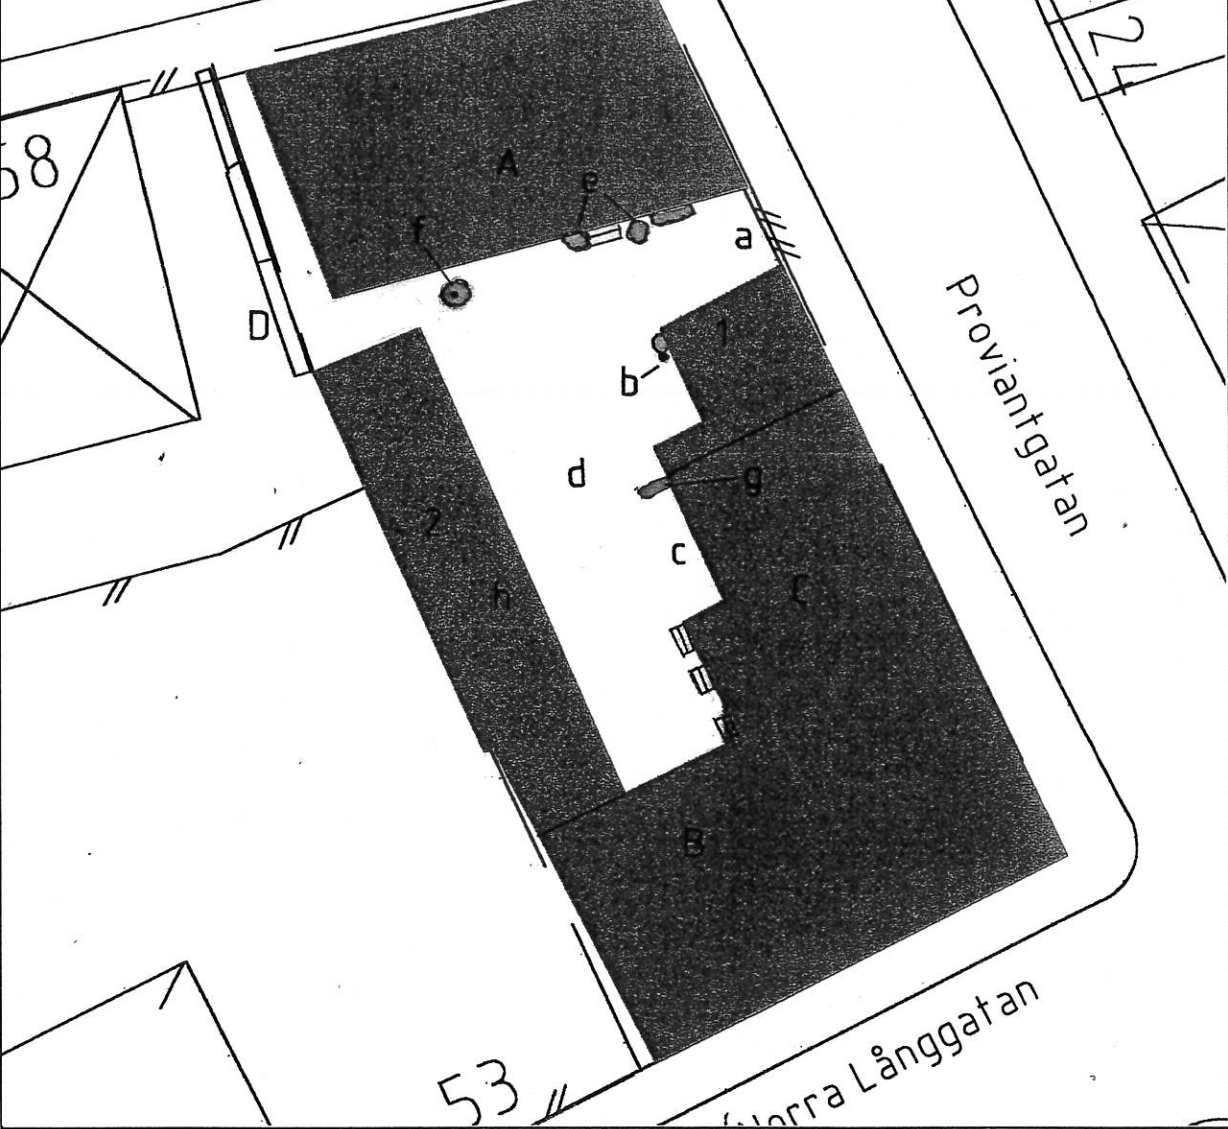Fastighet: Bokbindaren 10	Inventerings datum: 92.01.31
	Inventare: Anette Johansson
Proviantgatan 25/Norra Långgatan 55	
Planskiss: 	
Planbeskrivning a Port. b Gammal vattenpost. c Vägghasta bänkar. d Kullersten. e Buskar. f Träd, kraftigt beskuret. g Snittblommor. h Rabatter mellan dörrarna.	Historik Kvarteret brann 1800. Gården byggdes 1802. Från 1870-talet fram till senare delen av 1900-talet ägdes gården av en släkt. Siste ägaren i släkten bor fortfarande i huset vid N. Långgatan (fru Ingelöv Hill - uppgiftslämnare). I gatuhuset vid N. Långgatan finns en herrfrisör. Gamla tomtnr. halva 379 och halva 378. Analys En mycket väl bevarad gård från tidigt 1800-tal. Kullerstenen ligger kvar, vattenposten, båda gatuhusens fasader och uthusen - allt är mycket väl bevarat och berättar om hur folket bodde under 1800-talet. Och gården används och lever fortfarande. En av de bäst bevarade gårdarna på Kvarnholmen.

Fasad A Byggherre:	Fasad C Byggherre:
Byggår: 1802.	Byggår: 1802
Ark.stil: Traditionell trähusarkitektur.	Ark.stil: Traditionell trähusarkitektur.
Fasad: Locklistpanel, rosaröd med vita pilastrar. Murad stengrund.	Fasad: Locklistpanel, rosaröd med vita pilastrar. Murad stengrund. Norra gaveln - gul.
Detaljer: Två våningar. Fyra fönsteraxlar. Nyare, mycket väl anpassade, ljus blå fönster. Nyare, mycket väl anpassad, ljus blå och duvblå spegeldörr. Kalkstenstrappa. Vitt foder runt fönster och dörr.	Detaljer: Två våningar. Utbyggd farstu med tre spegeldörrar. En kalkstenstrappa och två murade. En fönsteraxel norr om fastan. Ett fönster i gaveln. Bruna fönster. En modern väggarmatur. Vägghasta, blå bänkar.
Tak: Sadeltak. Enkupigt, rött lertegel.	Tak: Lågt, valmat tak. Svart, falsad plåt.
Detaljer: En takkupa, plåtinklädd. Röd, två takfönster. En skorsten.	Detaljer: Två stora, putsade skorstenar med plåttoppar.
Fasad B Byggherre:	Fasad D Byggherre:
Byggår: 1802	Byggår:
Ark.stil: Traditionell trähusarkitektur.	Ark.stil: Brandmur.
Fasad: Locklistpanel, rosaröd med vita pilastrar. Murad stengrund.	Fasad: Rött tegel.
Detaljer: Två våningar. Två fönsteraxlar. Nyare, mycket väl anpassade, ljus blå fönster. Ö utkragat hörn i övervåningen med ett fönster.	Detaljer: Lika hög som uthuset.
Tak: Mansardtak. Svart, falsad plåt.	Tak: Krön täckt med enkupigt, rött lertegel.
Detaljer: Två skorstenar av gult tegel. Ett takfönster.	Detaljer:
Gårdsplanen Markbelägg: Kullersten.	Portgång: Port i rosarött plank. Duvblå, äldre port med liten dörr.
Växtl.: Framför A - ett hårt beskuret träd. Buskar på var sida om trappan. Vid C - en liten rabatt med snittblommor. Vid 2 - rabatter mellan trapporna.	Funktion: Mycket traditionell gård med tvättstuga i uthuset. Tvättlina, utemöbler, rabatter och vattenpost - allt används flitigt. En mycket levande gård.

Gårdsbyggnader Nr. 1 byggår: (1802).		Nr. 3 byggår:	
Ark.stil:	Gårdsbyggnad.	Ark.stil:	
Fasad:	Rosaröd, profilerad locklistpanel. Stenblocksgrund.	Fasad:	
Detaljer:	En våning. Nyare, anpassade dörrar med liggande blå panel. Norra gaveln - röd plåtdörr till sopor. En dörr i samma material som fasaden. Modern fasad-armatur.	Detaljer:	
Tak:	Pulpettak. Svart, falsad plåt.	Tak:	
Detaljer:		Detaljer:	
Funktion:	Förråd. Sopor. Framför byggnaden står en grön, äldre vattenpost med spillbrunn.	Funktion:	
Nr. 2 byggår: 1802.		Nr. 4 byggår:	
Ark.stil:	Gårdhuslänga.	Ark.stil:	
Fasad:	Rosaröd, profilerad locklistpanel. Låda för knuttimret	Fasad:	
Detaljer:	Sex dörrar. Från S - snedställd panel, två äldre med liggande panel, två nyare med liggande panel, en äldre med stående panel. Tre äldre, vita fönster.	Detaljer:	
Tak:	Pulpettak. Svart, falsad plåt.	Tak:	
Detaljer:	En skorsten av rött tegel. Två ventiler. Allt vid den norra änden av huset.	Detaljer:	
Funktion:	Förråd. Tvättstuga.	Funktion:	