LOKALFAKTABLAD

LOKAL 51007

OBS! PROJEKT I BYGGHANDLINGSSKEDE.
FÖRÄNDRINGAR AV LOKALYTA OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR KAN FÖREKOMMA.

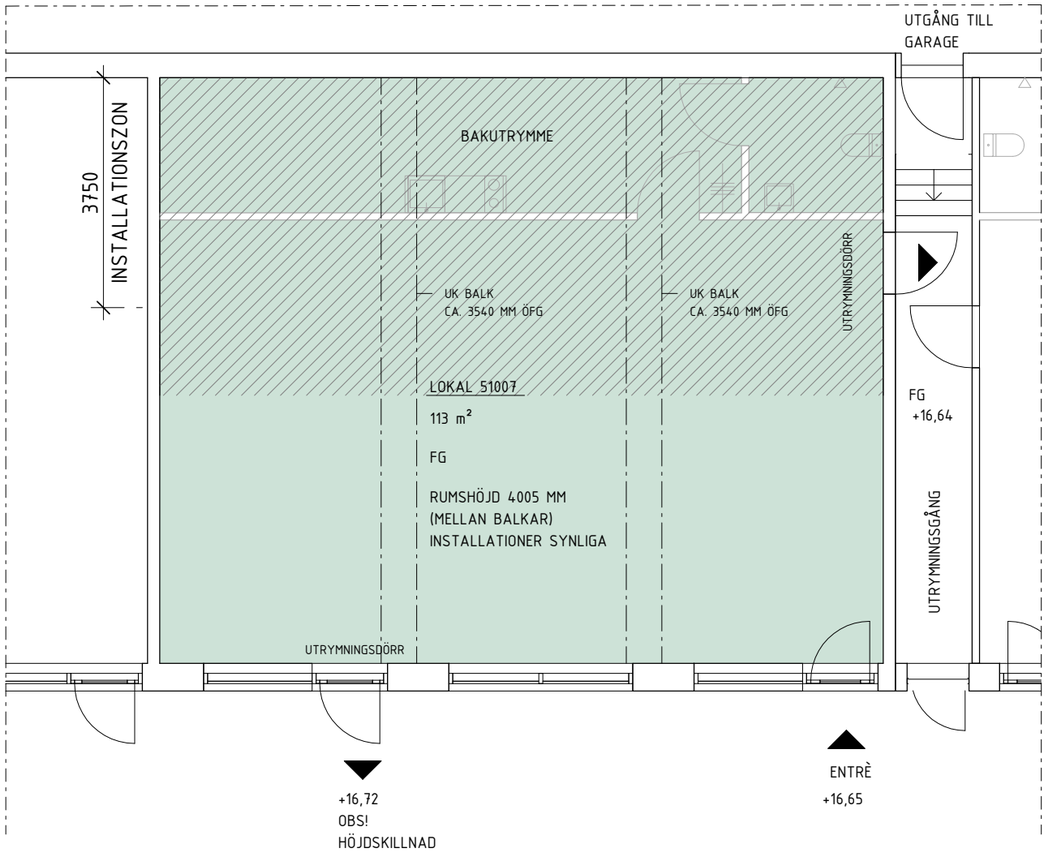

FG = FÄRDIG GOLVHÖJD (UPPSTOLPAT GOLV)
ÖK UNDERLIGGANDE BETONGPLATTA: +16,000

OBS! ELCENTRAL OCH VENTILATIONSAGGREGAT
TILLKOMMER, PLACERING I SAMORDNING
MED HYRESGÄST

INSTALLATIONSZON AVSER ATT NEDKOMMANDE
INSTALLATIONER FRÅN BOSTADSHUS OVAN
LÖPER MELLAN BALKARNA.

PLACERING AV SPILLVATTENLEDNINGAR
OCH KÖK MÖJLIG INOM SKRAFFERAD ZON

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR:

Aggregat: 400(1200)/400(400)

El servicesäkring 32A

Komfortkyla: max 3 kW

Uppvärmning via konvektorer vid fasad

Köksutrustning använder matavfallskvarn
och kopplas till spillvattennät. Kopplas till
fettavskiljare vid restaurangverksamhet med
separat avsättning för matavfallskvarn.

Tappvattenförbrukning är antaget till 6st
tappställen

BAKUTRYMME
Schematiskt uppritade.
Placering/utformning flexibel inom
skrafferat område.

0,5m 0 5m

Skala 1:100 – A3

"Skala: 1 : 100 (A3)"