



Innerstadsavdelningen
Pontus Werlinder
Tfn 508 27 365
Fax 508 27 332

2002-05-30

TDp 2001-12188-54

Tillägg till detaljplan för
del av Gamla stan i Stockholm.
Minskad lovplikt för skyltanordning.
TDp 2001-12188-54

PLANHANDLINGAR

Förslaget till detaljplan består av plankarta, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

PLANENS OMFATTNING

Planen omfattar kvarteren Achilles, Aeolus, Aesculapius, Aglaurus, Ajax, Alcemene, Amphitryon, Andromeda, Apollo, Argus, Atlas, Atomena, Aurora, Bacchus, Bootes, Cadmus, Callisto, Cassiopea, Castor, Cephalus, Cepheus, Cerberus, Ceres, Charon, Cupido, Cybele, Cygnus, Daedalus, Deucalion, Diana, Echo, Eurydice, Erisichton, Europa, Europa Mindre, Eurydice, Ganymedes, Galatea, Glaucus, Hercules, Hippomenes, Iason, Icarus, Iphigenia, Iris, Juno, Latona, Luna, Marsyas, Medusa, Memnon, Mercurius, Midas, Milon, Morpheus, Narcissus, Nemesis, Neptunus, Neptunus Större, Orpheus, Pan, Pandora, Palamedes, Parcas, Pegasus, Penelope, Perseus, Phaeton, Phoebus, Pluto, Pollux, Pomona Större, Pomona Mindre, Prosperina, Pygmalion, Pyramus, Pyreneus, Python, Rådstugan, Thisbe, Tritonia, Trivia, Typhon, Ulysses och Venus.

PLANENS SYFTE

Planens syfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra bygglovsbefrielse för viss typ av skyltanordning där gaturummets bredd är minst 4 meter för ovanstående kvarter. En skylt per näringsidkare där skyltanordning placeras i direkt anslutning till verksamheten.

PLANERINGSBAKGRUND

Översiktsplan

Översiktsplanen visar på kulturresevat och därmed värnande av det offentliga rummet där skyltning ingår. Skyltanordningar skall anpassas till den historiska miljös vad gäller storlek placering och utformning. Skyltlådor, stora belysta skyltytor och lysande takskyltar undviks helt.

Kulturhistorisk värdering

Området är av riksintresse för kulturminnesvärden med bebyggelse vars kulturhistoriska värde i sin motsvarar fordringarna för byggnadsminnen.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner är 7878, 7391, 6693, 4500, 1000 och av ålder bestående planer.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Bakgrund

Eftersom det är trångt i det medeltida gatunätet och de flesta trafikanter rör sig relativt långsamt läses skyltarna på kort avstånd. Skyltar ska även bidra till ett positivt helhetsintryck. Därför bör skyltarna vara mindre än i modernare miljöer med större gaturum. Det är viktigt att det inte uppstår ett "skyltkrig", dvs att det blir för mycket skyltar, markiser och flaggor som konkurrerar om uppmärksamheten. En mer sammanhållen och mindre splittrad gatumiljö gör det lättare att se och uppfatta skyltarna.

Alltför mycken reklam passar inte i kulturhistoriskt värdefulla miljöer såsom Gamla Stan. I denna stadsdel bör skyltar och reklam ha en mer underordnad roll.

Ett skyltprogram för Gamla stan godkändes av Stadsbyggnadsnämnden den 15 april 1999 och har som ambition att förbättra skyltningen i stadsdelen för näringsidkare och samtidigt värna om den kulturhistoriska miljön. Dessa riktlinjer ligger till grund för skyltlovgivning i Gamla stan.

Riktlinje - placering

Det viktigaste är att skyltarna anpassas efter husens arkitektur och gatans rum. Skyltar placeras i första hand i fasadbandet ovan fönster och dörrar och under listen till första våningen. Skylten utformas så att den inte tränger in på fasadbandets lister. Fasaddetaljer som pilastrar, lister, burspråk, rusticering eller fönsteromfattningar hålls fria från täckande skyltar. Borrning för montage i sten som sandsten, kalksten och marmor bör


Riktlinje - rörlig flaggskylt

En rörlig flaggskylt är lätt och är av gediget material som smide eller naturmaterial. Låds skylt är olämplig. Konsol och hängskylt görs inte för tunna. Skyltarna utformas individuellt, gärna med symboler och emblem som ansluter till verksamheten.

DETALJPLANETILLÄGGETS INNEHÅLL

Bygglövsbefriad skyltanordning

Rörlig flaggskylt (skylt på konsol med löst hängande flagga). Oavsett vilken form hängskylten har, fyrkantig, oval, rund, en symbol eller utskuren illustration ska den kunna passas in i en fyrkantig ram med en längd på maximalt 75 cm eller en höjd på maximalt 75 cm. Skylten får inte ha belysning för att betraktas som bygglövsfri. Längden gånger höjden får vara högst 0,3 kvm ($l \times h = 0,3$). Med konsol får flaggskylten sticka ut 1,0 meter från fasad. Fri höjd över marken skall vara 2,5 meter. Gaturummets bredd ska vara minst 4 meter. Traditionellt material som ex. plåt. Konsolen, som ska vara rörlig i sidled, görs av ex. smide. Skivan bör vara ca 3 mm tjock av plåt eller annat material av tillräcklig hållfasthet. Traditionell färgsättning t.ex svart eller grön med text som framträder i ljusare kulör. Konsolen skall vara svart. Skylten ska ha ett fackmannamässigt utförande. Antal skyltar är begränsat till en skylt per näringsidkare med uppsättning av skyltanordning i direkt anslutning till verksamheten.

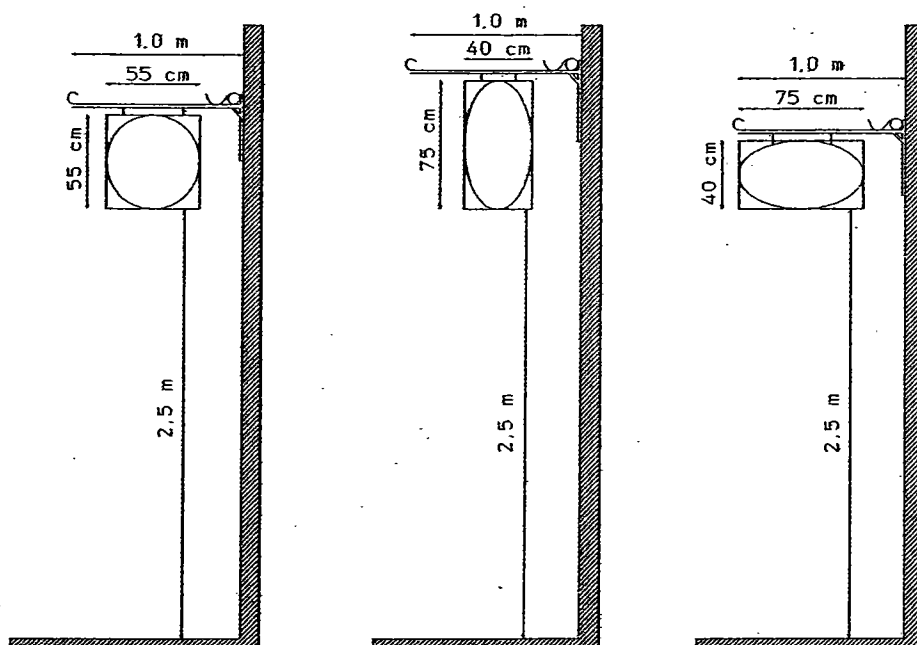


Tre exempel på bygglövsfri skyltanordning

HANDLÄGGNING

Handläggare på stadsbyggnadskontoret
är Pontus Werlinder.


Arne Fredlund


Pontus Werlinder