

ALLMANNA ANVISNINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER
SAMTLIGA VÄGGAR BYGGES UPP TILL BETONGBALKLAG
VÄGGTYPSETECKNINGAR AVSEER KNÄUF DÄNGGPS
INRE SKIVA SKALL VARA 11 MM OSES SKIVA
(GALLER SAMTLIGA VÄGGAR)

VÄGGTYPER

V1	M6K - E MR 450 95/95 AK/KA M95 LJUD 52dB BRAND E60 ISOLERING TYP A, DENSITET min 26kg/m³	TJL 157 MM
V2	M2K - E MR 450 70/70 AK/KA M0 LJUD 35dB BRAND -	TJL 119 MM
V3	M54K - E MR 450 70/70 AK/KA M45 LJUD 44dB BRAND -	TJL 119 MM
V4	M5K - E MR 450 70/70 AK/KA M70 LJUD 48dB BRAND -	TJL 119 MM
V5	M5K - E MR 450 70/70 AK/KA M70 LJUD 48dB BRAND E60 ISOLERING TYP A, DENSITET min 26kg/m³	TJL 119 MM
V6	M5K - E MR 450 70/70 AK/KA M70 LJUD 44dB BRAND - FRITT MÄTT MELLAN SKVOR 160 MM	TJL 208 MM
V7	M2K - E MR 450 70/70 -/KA M0 LJUD -dB BRAND - SCHAKTVÄGG	TJL 95 MM
V8	M6K - E MR 450 70/70 -/KAA M0 LJUD -dB BRAND E10 SCHAKTVÄGG	TJL 106 MM
V9	M5K - E MR 450 70/70 AK/K2 M70 LJUD 44dB BRAND E60 ISOLERING TYP A, DENSITET min 26kg/m³ IZ-MINIRITSKIVA 12 MM	TJL 118 MM
V10	M54K - E MR 450 70/70 QD/KA M45 LJUD 44dB BRAND - VÄTRUMSVÄGG	TJL 119 MM
V11	M2K - E MR 450 70/70 QD/KA M0 LJUD 35dB BRAND - VÄTRUMSVÄGG	TJL 119 MM
V12	M54K - E MR 450 70/70 QD/KA M70 LJUD 48dB BRAND E60 ISOLERING TYP A, DENSITET min 26kg/m³ VÄTRUMSVÄGG	TJL 119 MM
V13	M54K - E MR 450 95/95 QD/KA M45 LJUD 44dB BRAND - FRITT MÄTT MELLAN SKVOR 95 MM VÄTRUMSVÄGG	TJL 145 MM
V14	M54K - E MR 450 145/145 QD/KA M0 LJUD 40dB BRAND - FRITT MÄTT MELLAN SKVOR 145 MM VÄTRUMSVÄGG	TJL 195 MM
V15	M2K - E MR 450 70/70 -/K2 M0 LJUD -dB BRAND - IZ-MINIRITSKIVA 12 MM	TJL 95 MM
V16	M5K - E MR 450 120/120 AK/KA M45 LJUD 44dB BRAND -	TJL 170 MM


YTTERVÄGGTYPER

YV1	PLÅT
PAPP	24 PLYWOOD
28-70 4450 VERT LÄKT	28-70 4450 VERT LÄKT
WINDSKYDD	WINDSKYDD
3-15 SECURA BOARD	3-15 SECURA BOARD
45 4450 REGEL-ISOL	45 4450 REGEL-ISOL
12 OSB	12 OSB
13 GPS	13 GPS
YV2	PLÅT
PAPP	24 PLYWOOD
28-70 4450 VERT LÄKT	28-70 4450 VERT LÄKT
WINDSKYDD	WINDSKYDD
3-15 SECURA BOARD	3-15 SECURA BOARD
45 4450 REGEL-ISOL	45 4450 REGEL-ISOL
12 OSB	12 OSB
13 GPS	13 GPS

ANSVARIG ARKITEKT

AQ

ARKITEKTER
BOX 235 431 03 ESKILSTUNA
TEL 08-15 93 00 FAX 08-16 01 55

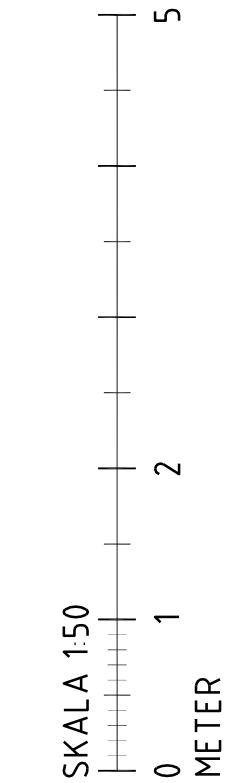

ORIENTERINGSSKISS

